取扱説明書 AI - 7114



不安定な場所



☆★お買い上げいただいた照明器具は、専門の電気工事者による取り付け工事が必要です。★☆

ご使用になられる前に必ずお読みください。

このたびは、山田照明の照明器具をお買い上げ下さいまして、まことにありがとうございます。この取扱説明書には取り付け方や電球の交換方法 ・お手入れの方法など、ご使用にあたり重要な事柄が書かれてあります。この取扱説明書を大切に保管して、お手入れなどの際にご利用下さい。

工事が終わりましたら、この取扱説明書を お客様にお渡しください。


お客様へ

この器具の取付工事は必ず電気工事店(有資格者)に ご依頼ください。一般の方の工事は法律で禁じられています。

■ご注意

- ●一般屋外用器具(防雨型)です。浴室、湿気の多い場所、腐食ガスの発生する場所、振動衝撃の多い場所、凹凸のある面 海岸隣接地帯(塩害地域)では使用しないでください。
 - ★漏電や感電事故の原因となります。
- ▶取付板は必ず補強材のある場所に取り付けてください。不安定な場所には取り付けないでください。 ★転倒・落下・漏電・感電事故の原因となります。
- ●この商品はガラス製品です。梱包箱から取り出す際などの取り扱いには十分ご注意ください。
- ●壁付け専用器具です。壁以外の所へ取り付けはできません。また、取り付ける向きも厳守してください。落下などの事故の原因となります。
- ●電源を切ってください。ブレーカーを切ってから器具の取り付けを行なってください。

【器具構成図】この図は、一部を省略抽象化した図です。

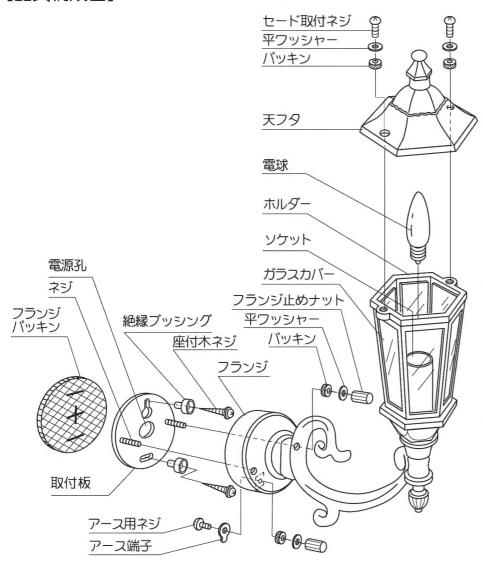

【付属品】



・E26 シャンデリアランプ (クリア) 40 W・・・・・1 個



絶縁ブッシング・・・・・2本セット



・取扱説明書(本紙)・・・・・・1枚

・アフターサービス・・・・・ 1枚

■器具の取り付け方法

- 1. 電源線をフランジパッキン、取付板の順に通します。 ※必ずパッキンを取り付けてください。 防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。
- 2. 取付板を付属の絶縁ブッシングと座付木ネジで取り付けます。
- 3. 電源線を接続します。
- 4. 電気設備技術基準に従い、内線規定第三種接地 (アース) 工事を 行ってください。
 - ※アース工事が不完全な場合は、漏電や感電事故の原因と なります。
- 5. フランジを取付板にかぶせて、パッキン、平フッシャーの順に セットして (左図参照) フランジ止めナットで固定します。 ※必ずパッキンを取り付けてください。 防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。
- 6. ガラスカバーをセットします。
- 7. ソケットに電球をセットします。
- 8. 天フタをホルダーに合わせます。パッキン、平フッシャーの順に セットしてセード取付ネジで固定します。
 - ※必ずパッキンを取り付けてください。 防水性が損なわれ、漏電や感電事故の原因となります。

■ご使用上の注意

- ●電球を交換する際は、必ずスイッチを切ってから行ってください。
- ●電球が切れた直後は熱くなっていますので、絶対に素手で触れない でください。

冷えてから交換するか、又は、ハンカチやタオル等を使って交換 してください。

●適合電球以外の電球はご使用にならないでください。 (電球の短寿命や異常発熱による事故、故障の原因となります。)

■保守とお手入れ

常に明るくご使用いただくために、定期的にお掃除してください。 お手入れ方法の詳しいことは、裏面の「ご愛用のしおり」をご覧 ください。

■仕様

型番	E T	適合電球	重量
AI - 71	14	E26 シャンデリアランプ(クリア)40W×1灯	2.2kg

■アフターサービスについて

ご使用中、器具が普段と違った状態になりましたら直ちに使用を中止し、器具の型番(器具本体のラベルでご確認ください)故障の状況、 ご使用期間をご確認の上、お買い上げいただきました販売店、もしくは別紙の山田照明サービス受付窓口にご相談ください。